取扱説明書　〈Mondrian P〉　白熱灯電灯具　2006・09

LIGHT YEARS

○　この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。

○　この商品は取付電気工事が必要な製品です。取付は電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

○　破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○　本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。

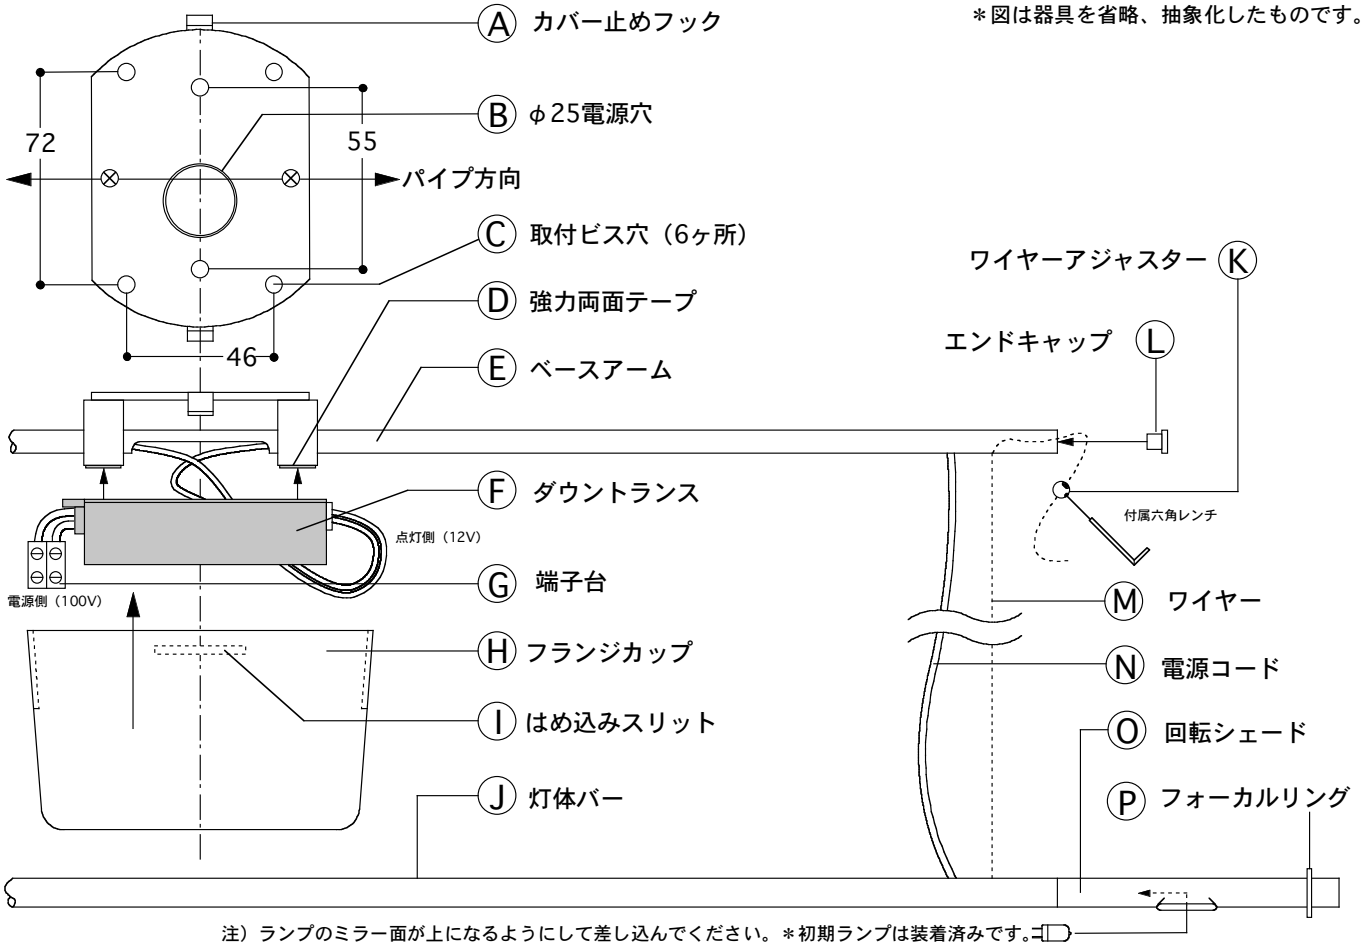

注）ランプのミラー面が上になるようにして差し込んでください。＊初期ランプは装着済みです。

1：スタッドを天井（要補強材）にしっかり取付けます。＊このときパイプシェードの方向が決まりますので注意して下さい。

2： 吊り下げ長、水平バランスを調整した後、ワイヤーをアジャスター(K)でしっかり固定し、エンドキャップ(L)で蓋をします。

3：端子台(G)に電源を繋ぎこみ、ベースアーム支え部分２ヶ所の強力両面テープ（D）にトランス底面をしっかり貼り付けます。

4: コードをまとめて、フランジカップ(H)のスリット(I)の部分をカバー止めフック(A)に引っ掛けてカップをセットします。

ご注意

○　余った電源コードを短くするには、フランジカップ内の出口からコードを引き込みまとめてください。
コードがカップに収まらない場合はカットして、トランス二次側に再接続してください。

○　ランプ交換の際は、ミラー面が必ず上になるように差し込んでください。（過熱により故障の原因となります）

○　先端の回転シェードの方向を変えるときは必ず消灯し、十分温度が下がってから行ってください。

○　この器具は専用電球を使用しています。交換球が必要なときは下記品番で電気店か弊社宛にご発注ください。

定格表

品　番	材質/仕様	仕様電圧	質　量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Mondrian P	スチールパイプ/ホワイト アクリル/クリアフォーカルリング SUS/ステンレスワイヤー 12Vダウントランス内蔵	交流100Ｖ （点灯12Ｖ）	2.0KG	PSE CE IP20（IEC）	φ15 W900（灯具） ワイヤー長:約2.4m 電源コード長:約3m	G4 MINISTAR SIDE- REFLECTOR 20W （J12V 20W-SR/S） 調整用六角レンチ